



Anti calcaire Structure Gonflable CALTRIX

Prix HT : 65 € HT
Prix TTC : 78,00 € TTC

Ref : CAL001



CALTRIX

DECAPANT DE CIMENT, CALCAIRE ET ALGUES

Decapage du matériel TP, bétonnières, camions tangiers, banchettes métalliques, câbles à béton souillés par le ciment. Enlèvement des coques plastiques de bureaux, des tapis en caoutchouc, des pavements, des carrelages des piscines. Nettoyage des carrelages après pose, des sols en ciment, des surfaces bétonnées. Décapage des circuits de chauffage, de refroidissement, des réservoirs des turbines et des circuits d'eau potable.

MODE D'EMPLOI :

Decapage en pulvérisation.
Diluer un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Decapage en baign

Diluer un volume de CALTRIX pour 5 à 10 volumes d'eau, immerger les pièces à décaper jusqu'à disparition des dépôts de ciment. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Après traitement, les pièces doivent être protégées contre une réoxydation avec notre produit HYPAC.

Il est conseillé de polir les pièces traitées avec notre produit SYNERAL dilué de 3 à 5%.

Détartrage

Faire circuler une solution détartrante avec 5% de CALTRIX par rapport au volume d'eau du circuit. Après 3 cycles minimum, contrôler le pH : si celui-ci est supérieur à 4, ajouter à nouveau 5% de CALTRIX et refaire circuler. Contrôler le pH, si celui-ci est inférieur à 4, régler le circuit. Rincer abondamment à l'eau jusqu'à pH 7.

Une protection avec SAPCO, SYNERAL de 3 à 5% peut être nécessaire dans certains circuits.

DESINCRUSTANTE DE RESIDUOS CALCAREOS

Limpieza-Decapado:

Materiales de obras públicas manchados de cemento (cimentales de hormigón, camiones fono, hormigoneros, tapales metálicos, etc). Decapado potente de suelos de cemento muy incrustados antes de la pintura o el alisado. Desincrustado de las partes metálicas oxidadas. Eliminación de algas y moluscos en los andenes, pontones y cascos de barcos.

Desincrustamiento

Desincrustante rápido y económico de los circuitos de calefacción o de enfriamiento, estancos, depósitos, etc.

MODO DE EMPLEO :

Limpieza y decapado.
CALTRIX se utiliza pulverizando las superficies a tratar, diluido en agua a razón de 1 volumen de CALTRIX por 1 a 10 vol. de agua, según la importancia de los depósitos a eliminar.

CALTRIX se puede utilizar también en baño (preparado de plásticos), diluido en agua para el decapado y el desincrustado del material pequeño. Después del tratamiento, las piezas deben ser enjuagadas y protegidas contra una reoxidación con nuestro producto HYPAC.

Al aconsejamos una pulvicación con un producto ácido (SYNERAL 3 a 5%).

Desincrustamiento

Hacer circular una solución desincrustante al 5% de CALTRIX en circuito a baja. Controlar el pH luego de por lo menos 3 ciclos. Si el pH es superior a 4, añadir la misma dosis de CALTRIX y volver a hacer circular. En el momento que después de 3 ciclos, el pH se mantiene ácido, vaciar el circuito, enjuagar abundantemente con agua hasta pH neutro (7). Una protección con un preparado ácido (SYNERAL 3 a 5%) puede ser necesaria en ciertos circuitos.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar de contacto con la piel y los ojos.

LAFBIJTMIDDEL VOOR CEMENT, KALK EN WIER

- Aflijten van TP-materiaal (betonnen betonslaggers, metalen bekleding) met cement bevulde betonslaggers.
- Onderhoud van de plaats waar de schepen, de rubberen laggen en schachtburen, tegelburen, in zwerfplaatsen.
- Reinigen van vloeren na plaats cementvloeren, betonnen oppervlakten.
- Ontkalken van de versterking in betonconstructies, van muren van drinkwaterleidingen en van...

GEbruiksaanwijzing

- Aflijten door verspreiden.
Een CALTRIX-volume is 1 a 10 volume water optimaal, op de te behouden oppervlakte verspreiden, later met overvloedig met water onder de water.
- Aflijten in bad.
Een CALTRIX-volume is 5 a 10 volume water optimaal, de af te lijten onderdelen tot de cementing verspreiden is. Overvloedig met water aflijten.

Na behandeling, de stukken met het product HYPAC tegen roesten beschermen.
Het is aangeraden de behandelde delen te desinfecteren met ons product HYPAC, met 3 a 5 % opgelost is.

- Afschrijven.
Een afschrijfbare oplossing van 5% CALTRIX kan tegengaan het waterburen van de...

Na minimum 3 cycli, de pH controleren. Indien hij hoger is dan 4, opnieuw 5% CALTRIX toevoegen en nogmaals desinfecteren. De pH controleren, indien lager is dan 4, het circuit regelen. Overvloedig met water spoelen tot de pH 7 bereikt.

Na gebruik van SAPCO, SYNERAL of 3 a 5 % kan in bepaalde gevallen nog...



Caractéristiques :

- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) :** Sur devis suivant dpt

Livré avec : En option :

Description :

Bidon de 5 litres d'anti-calcaire

- Dissout les carbonates, calcaire, silicates, sels minéraux.
- Elimine et dissout les oxydes métalliques.
- Contient des agents mouillants.
- Pénètre rapidement dans les dépôts minéraux..

L'inhibiteur empêche l'attaque du métal et du cuivre. Sans attaquer sur les peintures, plastiques, vernis, ainsi que le verre.

Diluer un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.


+ d infos au 06 81 210 283

ASG à Bessans dans l'Hérault

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
- **Une fabrication européenne de haute qualité**
Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019



Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745

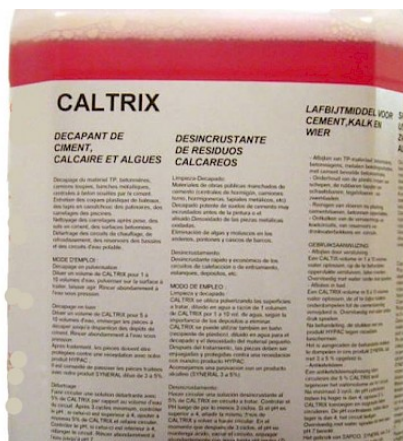

Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com