




Anti calcaire Structure Gonflable CALTRIX

Prix HT : 65 € HT
Prix TTC : 78,00 € TTC

Ref : CAL001

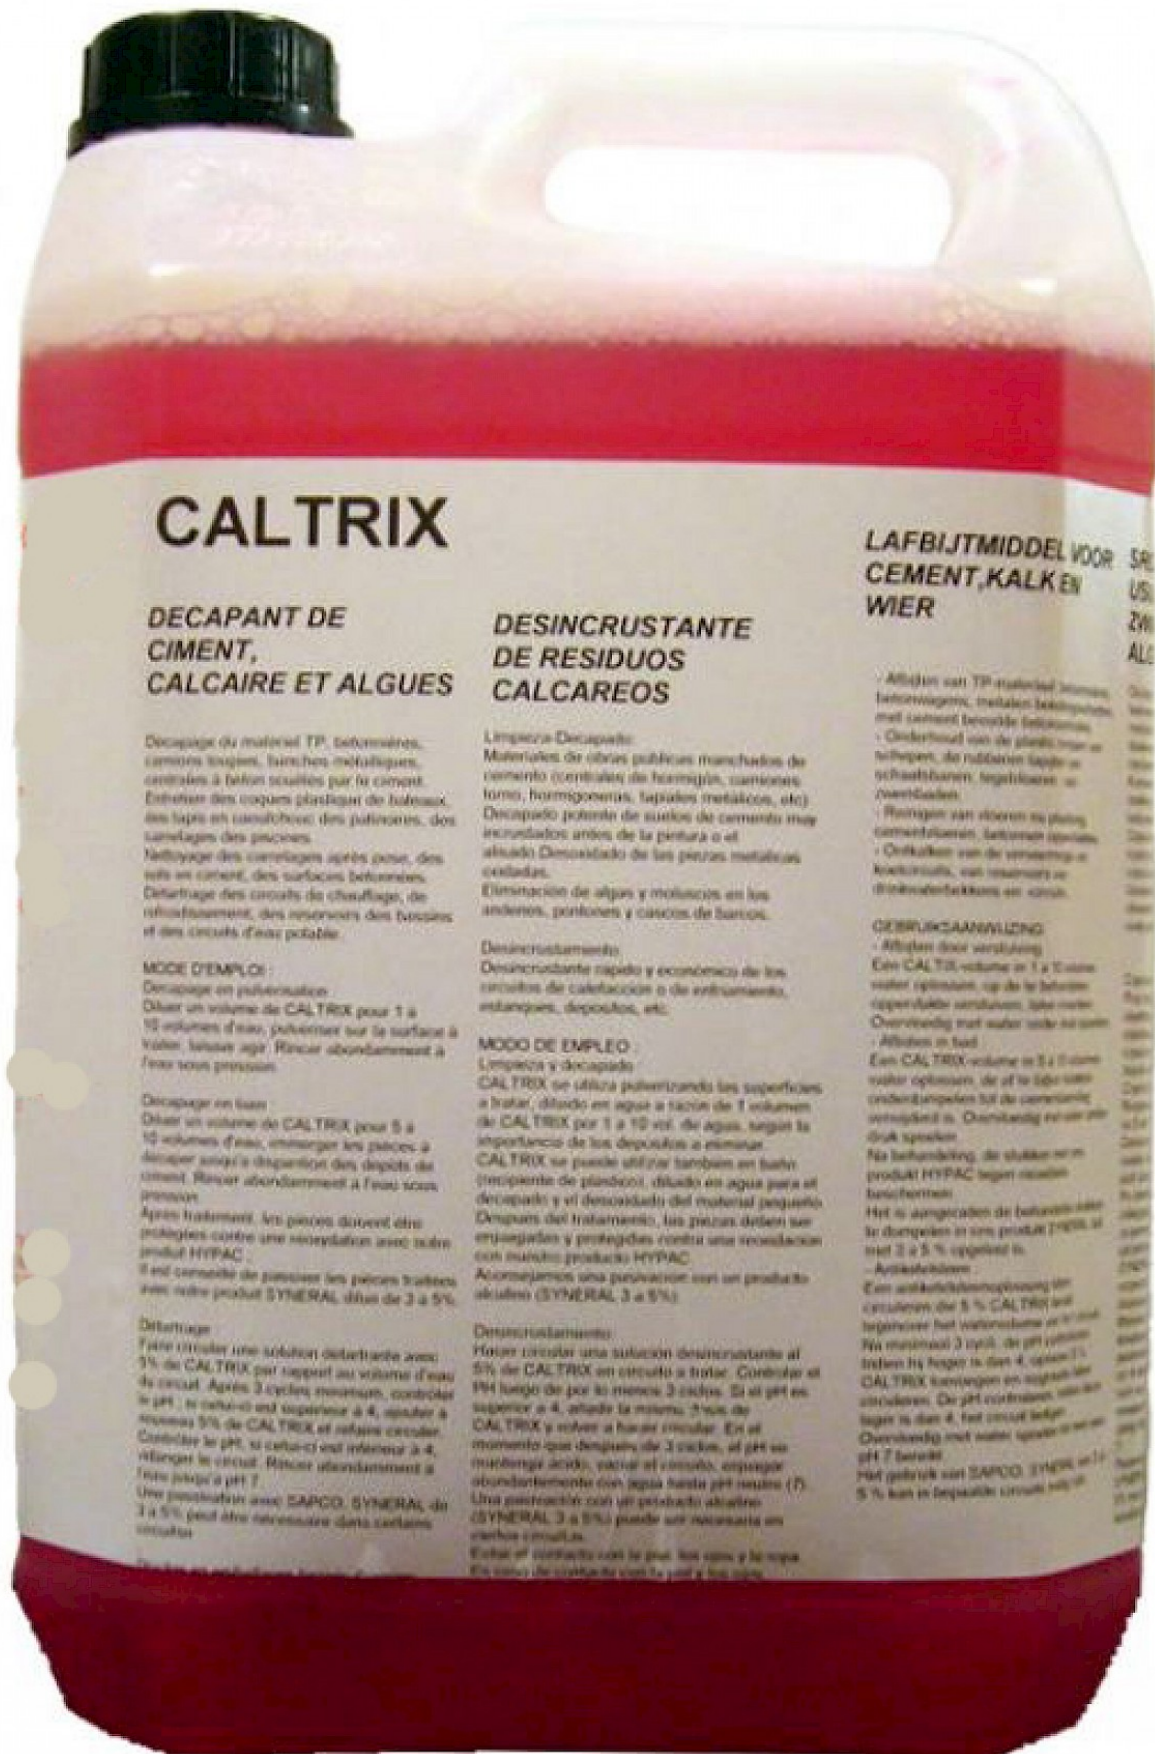

CALTRIX

DECAPANT DE CIMENT, CALCAIRE ET ALGUES

Decapage de matériel TP, bétonnières, camions bennes, banchettes métalliques, canalisations à béton souillées par le ciment. Extraction des coques plastiques de tableaux, des tapis en caoutchouc, des paviments, des carrelages des piscines. Nettoyage des canalisations après pose, des sols en ciment, des surfaces bétonnées. Détartrage des circuits de chauffage, de refroidissement, des réservoirs des turbines et des circuits d'eau potable.

MODE D'EMPLOI :
Démontage en pulvérisation.
Diluer un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Decapage en bain.
Diluer un volume de CALTRIX pour 5 à 10 volumes d'eau, immerger les pièces à décaper jusqu'à disparition des dépôts de ciment. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Après traitement, les pièces doivent être protégées contre une reoxydation avec notre produit HYPAC.

Il est conseillé de protéger les pièces traitées avec notre produit SYNERAL dilué de 2 à 5%.

Détartrage
Faire circuler une solution détartrée avec 5% de CALTRIX par rapport au volume d'eau du circuit. Après 3 cycles minimum, contrôler le pH, si celui-ci est supérieur à 4, ajouter à nouveau 5% de CALTRIX et refaire circuler. Contrôler le pH, si celui-ci est inférieur à 4, dilonger le circuit. Rincer abondamment à l'eau jusqu'à pH 7.

Une protection avec SAMPCO SYNERAL de 2 à 5% peut être nécessaire dans certains circuits.

DESINCRUSTANTE DE RESIDUOS CALCAREOS

Limpieza-Desapavado:
Materiales de obras públicas manchados de cemento (cuerpos de hormigón, canchales, toros, hormigoneros, tapales metálicos, etc).
Decapado potente de suelos de cemento muy incrustados antes de la pintura o el acabado.
Eliminación de las pezuas metálicas oxidadas.
Eliminación de algas y moluscos en los andenes, portones y cascos de barcos.

Desincrustamiento:
Desincrustante rápido y económico de los circuitos de calefacción o de enfriamiento, estanques, depósitos, etc.

MODO DE EMPLEO :
Limpieza y decapado.
CALTRIX se utiliza pulverizando las superficies a tratar, diluido en agua a razón de 1 volumen de CALTRIX por 1 a 10 vol. de agua, según la importancia de los depósitos a eliminar.
CALTRIX se puede utilizar también en baño (pendiente de plásticos), diluido en agua para el decapado y el descalcado del material pequeño.
Después del tratamiento, las piezas deben ser enjuagadas y protegidas contra una reoxidación con nuestro producto HYPAC.
Aconsejamos una protección con un producto ácido (SYNERAL 3 a 5%).

Desincrustamiento:
Hacer circular una solución desincrustante al 5% de CALTRIX en circuito a baja. Controlar el pH luego de por lo menos 3 ciclos. Si el pH es superior a 4, añadir la misma 3'vas de CALTRIX y volver a hacer circular. En el momento que después de 3 ciclos, el pH se mantiene ácido, vaciar el circuito, enjuagar abundantemente con agua hasta pH neutro (7).
Una protección con un producto ácido (SYNERAL 3 a 5%) puede ser necesaria en ciertos circuitos.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

LAFBIJTMIDDEL VOOR CEMENT, KALK EN WIER

- Aflijten van TP materiaal (betonnen betonwagens, metalen bakwagens, met cement besmeerde betonmuren).
- Onderhoud van de plaats waar u schepen, de rubberen laggen en schaalbussen, tegelvloeren en zwembaden.
- Reinigen van vloeren na plating cementvloeren, betonnen oppervlakten.
- Ontkalken van de verwarming- en koelinstallaties, van reservoirs en drinkwaterleidingen en zandvaten.

GEbruiksaanwijzing
- Aflijten door verschuiven.
Een CALTRIX volume is 1 x 10 liter water optimaal, op de te behouden oppervlakte verschuiven, later met een Overvloedig met water onder de druk.
- Aflijten in bad.
Een CALTRIX volume is 5 x 10 liter water optimaal, de af te lijpe water onderdrukken tot de cementing verdwijnt is. Overvloedig met water onder de druk spoelen.

Na behandeling, de stukken met in product HYPAC tegen oxidatie beschermen.

Het is aangeraden de behandelde objecten te beschermen in ons product SYNERAL met 2 à 5% opgelost is.
- Aankoopadvies.
Een anti-oxidatiebescherming in circuiten die 5% CALTRIX met tegelvloeren het waterbodem en in bad.
Na minimum 3 cycli, de pH controleer indien hij hoger is dan 4, opnieuw 5% CALTRIX toevoegen en nogmaals water circuleren. De pH controleer, indien hij lager is dan 4, het circuit lang Overvloedig met water spoelen tot een pH 7 bereikt.

Het gebruik van SAMPCO SYNERAL met 2 à 5% kan in bepaalde circuits nodig zijn.



Caractéristiques :

- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) :** Sur devis suivant dpt

Livré avec : En option :

Description :

Bidon de 5 litres d'anti-calcaire

- Dissout les carbonates, calcaire, silicates, sels minéraux.
- Elimine et dissout les oxydes métalliques.
- Contient des agents mouillants.
- Pénètre rapidement dans les dépôts minéraux..

L'inhibiteur empêche l'attaque du métal et du cuivre. Sans attaquer sur les peintures, plastiques, vernis, ainsi que le verre.

Diluer un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.


+ d infos au 06 81 210 283

ASG à Bessans dans l'Hérault

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.

- **Une fabrication européenne de haute qualité**

Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019

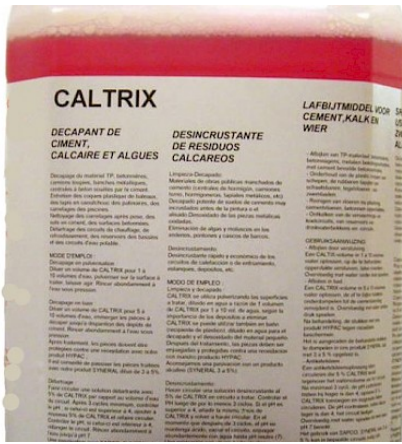

Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com