



Vente et location d'animations et structures gonflables  
04 67 210 745

## Anti calcaire Structure Gonflable CALTRIX

Prix HT : 65 € HT

Prix TTC : 78,00 € TTC

Ref : CAL001



## CALTRIX

### DECAPANT DE CIMENT, CALCAIRE ET ALGUES

Décapage du matériel TP, bâtimenets, canalisations, bâches métalliques, canalisations à bâches recouvertes par le ciment. Entretien des canaux plastique de bassin, des pipes en caoutchouc, des parafines, des revêtements des piscines. Nettoyage des canalisages après pose, des sols en ciment, des surfaces betonées. Détartrage des circuits de chauffage, de refroidissement, des réservoirs des bassins et des circuits d'eau potable.

#### MODE D'EMPLOI :

Décapage en pulvérisation.  
Ajouter un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau, pulvériser sur la surface à traiter, laissez agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

#### Décapage en bain :

Ajouter un volume de CALTRIX pour 5 à 10 volumes d'eau, immerger les pièces à décapier pendant le décapage des dépôts de calcaire. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

Après traitement, les peintures doivent être protégées contre une oxydation avec notre produit HYFAC.

Il est recommandé de passer les peintures traitées avec notre produit SYNERAL, dilué de 3 à 5%.

#### Détartrage :

Faire circuler une solution détartrante avec 3% de CALTRIX par rapport au volume d'eau de circuit. Après 3 cycles, mesurer, contrôler le pH, si nécessaire ajouter de 4, diluer à nouveau 3% de CALTRIX et refaire circuler. Contrôler le pH, si nécessaire ajouter à 4, diluer le circuit. Rincer abondamment à l'eau jusqu'à pH 7. Une pulvérisation avec CAPCO, SYNERAL, de 3 à 5% peut être nécessaire dans certaines circonstances.

### DESINCRUSTANTE DE RESIDUOS CALCAREOS

Limpieza-Décapado:  
Materiales de obras públicas manchados de cemento (cimentadas las hormigones, canteras, tubos, hormigones, tapaderas metálicas, etc.) Décapado profundo de residuos de cemento muy incrustados antes de la pintura o el alisado. Eliminación de las piezas metálicas oxidadas.

Eliminación de algas y moho en los andenes, pavimentos y cascos de buques.

#### Désincrustamento:

Désincrustante rápido y económico de los circuitos de calefacción o de enfriamiento, estanques, depósitos, etc.

#### MODO DE EMPLEO :

Limpieza y descapado:  
CALTRIX se utiliza pulverizando las superficies a tratar, diluido en agua a razón de 1 volumen de CALTRIX por 1 a 10 vol. de agua, según la importancia de los depósitos a tratar.  
CALTRIX se puede utilizar también en baño (remoción de plásticos), diluido en agua para el descapado y el desincrustante del material quebrado. Despues del tratamiento, las piezas deben ser enjuagadas y protegidas contra una oxidación con nuestro producto HYFAC.

Además, una protección con un producto sólido (SYNERAL, 3 a 5%).

#### Désincrustante:

Hacer circular una solución desincrustante al 3% de CALTRIX en relación al volumen d' eau de circuit. Après 3 cycles, mesurer, contrôler le pH jusqu'à ce que le moins 3 cycles. Si le pH est supérieur à 4, ajoutez la même dose de CALTRIX et refaire le circuit. En ce moment-là, déposez de 3 cycles, si pH est maintenant stable, rincer le circuit, enjuager abondamment avec agua fría por dentro (P). Una protección con un producto sólido (SYNERAL 3 a 5%) puede ser necesaria en ciertas circunstancias.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

En caso de contacto con la piel, lave rápidamente.

### LAFBIJTMIDDEL VOOR CEMENT, KALK EN WIER

- Afwijzen van TP materiaal binnen betonwagens, metalen bekledingen met cement bedekte betonwagens.  
- Onderhoud van de grond, muren en tegels, die hebben tegen te staan tegen harde vegetaties en overlasten.  
- Reinigen van vloeren na plastic, cementdiensten, betonnen oppervlakken.  
- Ontruimen van verouderde en beschadigde, niet herstelbare en verrotte.

#### GEbruiksaanwijzing

• Een CALTRIX-volume in 1 à 10 water optimaal, op de behoeften overvloedig behandelen, laag water. Overvloedig moet water voor de reiniging.

• Afspoelen in bad.  
• Een CALTRIX-volume in 5 à 10 water optimaal, op de behoeften om de oppervlakken vol te behandelen, overvloedig moet water voor de reiniging.

Na behandeling, die stukken een product HYFAC tegen oxidatie beschermen.

Het is aangetoond dat behandelde en niet gedruipende in zijn product pH 7 moet 3 à 5% opgelost is.

• Antidecodering:  
Een antidecoderingsoogsteling kan circuleren die 3% CALTRIX en behandelde het waterdienst voor de reiniging. Na minimaal 3 cycle, de pH controlleert en blijft hij hoger in dan 4, optie 1% CALTRIX kunnen een hogere pH behouden. De pH controlleert, een hoger in dan 4, het circuit lopen. Overvloedig moet water voor de reiniging pH 7 bereikt.

Het gebruik van SAPCO, SYNERAL en 5% kant en lange tijd circuleren met.



## Caractéristiques :

---

- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt

Livré avec :    En option :

## Description :

---

### Bidon de 5 litres d'anti-calcaire

---

- Dissout les carbonates, calcaire, silicates, sels minéraux.
- Elimine et dissout les oxydes métalliques.
- Contient des agents mouillants.
- Pénètre rapidement dans les dépôts minéraux..

L'inhibiteur empêche l'attaque du métal et du cuivre. Sans attaquer sur les peintures, plastiques, vernis, ainsi que le verre.


**Diluer un volume de CALTRIX pour 1 à 10 volumes d'eau**, pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir. Rincer abondamment à l'eau sous pression.

+ d infos au 06 81 210 283

## ASG à Bessans dans l'Hérault

---

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée dans la vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
- **Une fabrication européenne de haute qualité**  
Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019

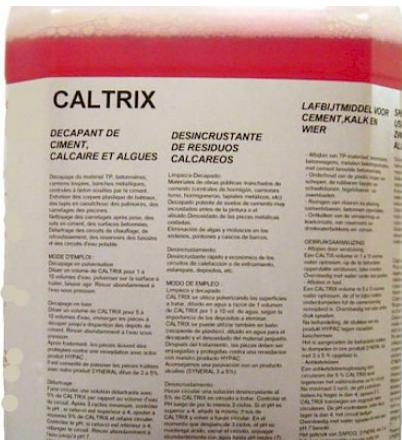

## Contact :

ASG 34  
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée  
34550 Besson

Tél: 04 67 210 745  
Mobile: 06 81 21 02 83  
De 9h à 18h  
[contact@asg34.com](mailto:contact@asg34.com)