




PROCERT+ bâches PVC

Prix HT : 59 € HT

Prix TTC : 70,80 € TTC

Ref : VPCert+

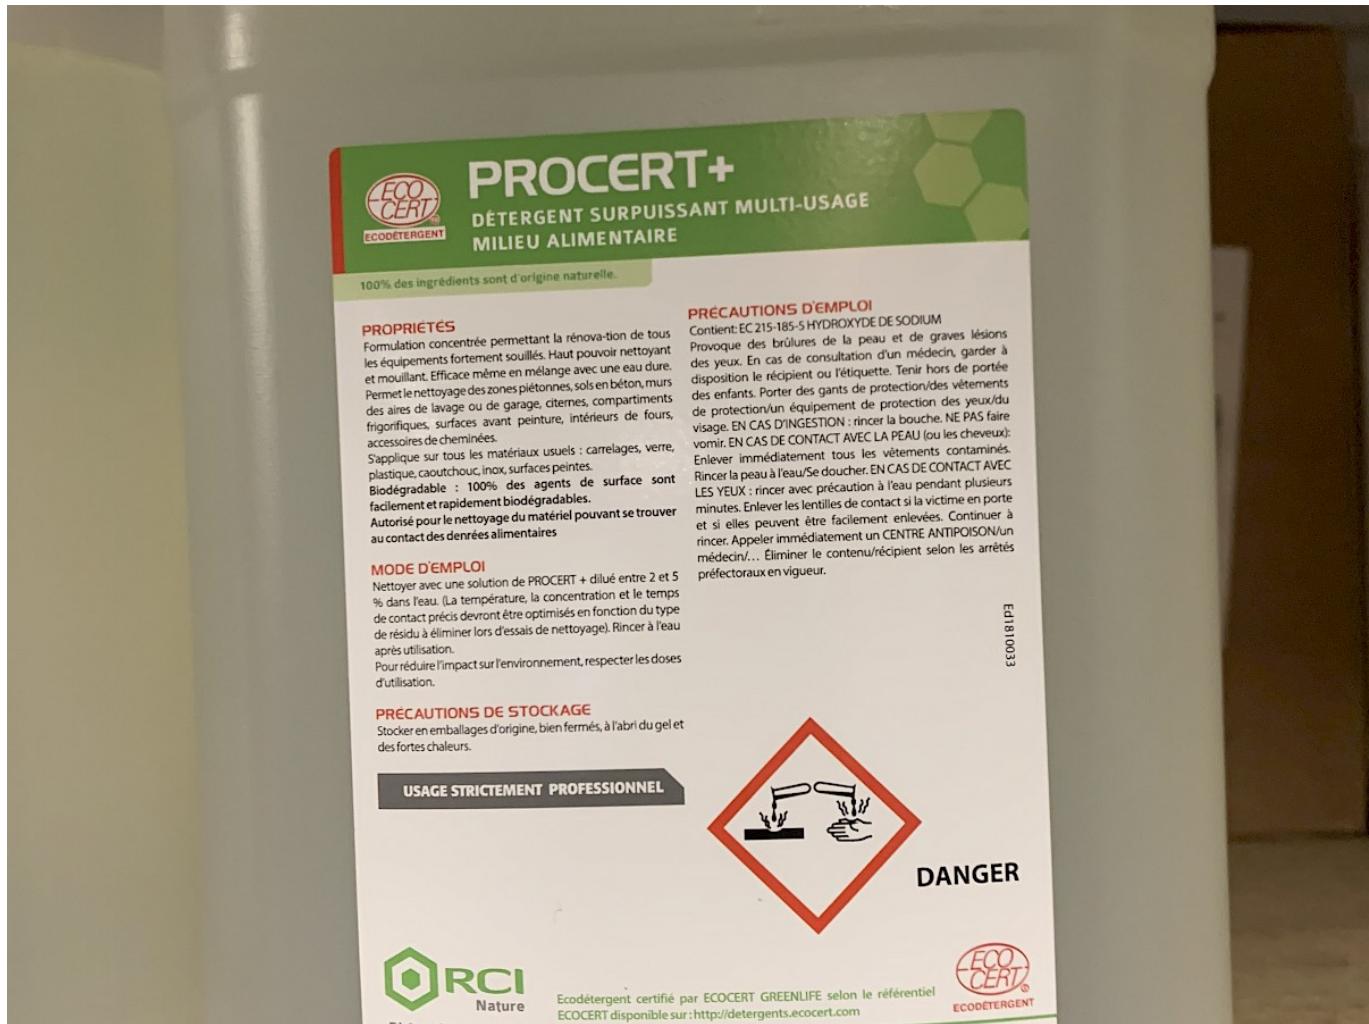

Caractéristiques :

- LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) : Sur devis suivant dpt

Livré avec : En option :



Description :

Produit multi-services pour bâches PVC.

- A diluer avec de l'eau (2 à 10%)
- Biodégradable, conforme aux normes C.E
- Bidon de 5 Litres
- Prix hors frais de port.

+ d infos au 06 81 210 283! ou sur notre page "[Demande de devis gratuit!](#)"

Propriétés du Procert

Formulation concentrée permettant la rénovation de tous les équipements fortement souillés. Haut pouvoir nettoyant et mouillant. Efficace même en mélange avec une eau dure. Permet le nettoyage des zones piétonnes, sols en béton, murs des aires de lavage ou de garage, citernes, compartiments frigorifiques, surfaces avant peinture, intérieurs de fours, accessoires de cheminées. S'applique sur tous les matériaux usuels : carrelages, verre, plastique, caoutchouc, inox, surfaces peintes. Biodégradable : 100% des agents de surface sont facilement et rapidement biodégradables. Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Mode d'emploi Procert

Nettoyer avec une solution de PROCERT + dilué entre 2 et 5 % dans l'eau . (La température, la concentration et le temps de contact précis devront être optimisés en fonction du type de résidu à éliminer lors d'essais de nettoyage). Rincer à l'eau après utilisation. Pour réduire l'impact sur l'environnement, respecter les doses d'utilisation.

ASG à Bessans dans l'Hérault

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
- **Une fabrication européenne de haute qualité**
Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon



un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019



Dans ref du:	24/09/18	Inf FDS du:	25/09/2018
ALIMENTAIRE			
Usage incertain	Identification / Utilisation		
Mode d'emploi : Utiliser dans des locaux. Pour plus de renseignement, se référer à la fiche technique ci-jointe à l'ensemble du produit.			
Réassort(s) : Conserver à l'abri de la lumière et au sec. Ne pas utiliser si le produit se trouve au contact des denrées alimentaires.	Poids nettoyant : 1,00 kg (Poids) : 1 N		
HYGIENE / SÉCURITÉ			
PICTOGRAMME(S)	MENTION(S) DE DANGER	E.P.J.	
	H315 : Provoque des brûlures de la peau et/ou de graves lésions des yeux. H410 : Très dangereux pour l'environnement.		
PREMIERS SOINS			
Inhalation : En cas d'inhalation massive des brouillards, retirer le sujet de la zone polluée. Le maintenir au repos.			
Contact avec la peau : Éviter les émiettements imprégnés et laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon.			
Contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et sans pression. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologue, notamment s'il existe une douleur.			
Ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus de 10 g), faire boire de l'eau et consulter un médecin. Si l'ingestion est importante, faire vomir et consulter un médecin. Garder au repos. NE PAS faire avaler.			
Faire immédiatement appeler un médecin et lui montrer l'étiquette.			
STOCKAGE			
Règlement(s) de danger : Non concerné			
Condition(s) recommandée(s) : En local aéré, hors humidité, gel et source d'ignition. Ne pas exposer à des températures extrêmes.			
Méthode(s) incompatibilité(s) : Pas réagir avec avec des matériaux pouvant déclencher une réaction exothermique des produits, les intervalles entre deux explosifs ou les périodes de sensibilité sollicitée.			
ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DÉCHETS			
Règlement(s) de danger : Non concerné			
Brut(s) : Pas réagir à l'épluchage, ni dans le milieu naturel.			
Produit(s) et emballage(s) : Pas réagir avec les méthodes de reprise proposées par RCI.			
Méthode de nettoyage : En cas d'épanchement important, empêcher un écoulement vers le type Litibooth. Recueillir dans des réceptacles propres et étanches.			
Remarque(s) : Les informations ne se réfèrent aux conditions de reprise proposées par RCI.			
Emballage(s) souillé(s) : 100% recyclable			



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com